

8 § YMPÄRISTÖLUPA; LEMMINKÄINEN INFRA OY

Lemminkäinen Infra Oy hakee ympäristölupaa kiviaineksen louhintaa murskausta sekä jäteasfaltin käsittelyä sekä asfaltin valmistusta varten. Rakennuspaikka sijaitsee Tervajoella, Hiiripellon kylässä kiinteistöllä 942-402-15-0, Louhos.

Murskaamalla ja asfalttiasemalla rakennus- ja ympäristönsuojelulautakunnan 29.10.2002 § 47 myöntämä ympäristölupa, jonka voimassaolo päättyy 1.11.2012. Maa-ainesten otolle samalta kiinteistöltä on rakennus- ja ympäristönsuojelulautakunnan 2.10.2007 § 17 myöntämä ottolupa.

Alueella ei ole asemakaavaa. Pohjanmaan maakuntakaavassa alueella ei ole merkintöjä, mutta alueen itäpuolella on merkitty kalliokiviaineksen ottamisalue. Alueen ympäristö on metsätalouskäytössä. Lähialueilla ei ole luonnonsuojelualueita tai erityisen häiriintyviä toimintoja.

Kiviainesta louhitaan ja murskataan keskimäärin 20 ja maksimissaan 60 päivää vuodessa. Murskatun kiviaineksen tuotanto on keskimäärin 100 000 tonnia ja enintään 150 000 tonnia vuodessa. Toiminta-aika on arkisin klo 6-22

Asfalttiasema toimii huhtikuusta marraskuuhun pääsääntöisesti arkisin klo 6-18 noin 150 tunnin ajan vuosittain. Poikkeuksellisesti massaa voidaan valmistaa myös öisin. Päälystemassaa tuotetaan keskimäärin 30 000 tonnia ja enintään 50 000 tonnia vuodessa.

Hakemus on tullut vireille 23.9.2011 saapuneella hakemuksella. Ympäristölupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettu kirjeitse louhoksen naapurikiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä Vähäncyron kunnan virallisella ilmoitustaululla 20.10.-18.11.2011. Ympäristölupahakemusasiakirjat ovat kuulutusajan olleet nähtävillä Vähäncyron kunnan rakennusvalvonnassa. Ympäristölupahakemuksen johdosta ei ole tehty muistutuksia tai esitetty mielipiteitä.

Liitteet:

- kartta, liite 2 / ymp.ltk. 7.12.2011
- lupamääräykset, liite 3 / ymp.ltk. 7.12.2011

Lisätiedot: vs. rakennustarkastaja Anneli Lehto, puh 050 3020 993, anneli.lehto@vahakyro.fi

Vs. rakennustarkastajan ehdotus:

1. Ympäristölautakunta myöntää Lemminkäinen Infra Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan kallion louhinnalla, kiviaineksen murskaukselle, asfalttiasemalla sekä jäteasfaltin hyödyntämiselle osoitteessa Vähäncyron Hiiripellon kylässä, kiin-

teistöllä 942-402-15-0 edellyttäen, että liitteessä olevia lupamääräyksiä noudatetaan.

2. Samalla kumotaan Vähänkyrön rakennus- ja ympäristönsuojelulautakunnan 29.10.2002 § 47 antama ympäristölupapäätös.

Keskustelu:

Puheenjohtaja Ollilan esittämänä ja muiden kannattamana asia palautetaan uudelleen valmisteluun, jonka aikana selvitetään millainen Hälväntien kunnossapitovastuuosuus voitaisiin luvan yhteydessä Lemminkäinen Infra Oy:lle edellyttää.

Päätös:

Lautakunta palauttaa asian.

Hälväntie on valtion ylläpitämä yleinen tie. Ympäristölupaehdoilla ei voida vaatia osallistumaan yleisen tien kunnossapitoon. Tien kunnossapitovastuu on tienpitäjällä, joka voi tarvittaessa tehdä rajoituksia tai periä käyttömaksuja.

Vs. rakennustarkastajan ehdotus:

1. Ympäristölautakunta myöntää Lemminkäinen Infra Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan kallion louhinnalla, kiviaineksen murskaukselle, asfalttiasemalla sekä jäteasfaltin hyödyntämiselle osoitteessa Vähänkyrön Hiiripellon kylässä, kiinteistöllä 942-402-15-0 edellyttäen, että liitteessä olevia lupamääräyksiä noudatetaan.
2. Samalla kumotaan Vähänkyrön rakennus- ja ympäristönsuojelulautakunnan 29.10.2002 § 47 antama ympäristölupapäätös.


Päätös:

Hyväksytty.

Otteen oikeaksi todistaa

08.02.2012

Milla Sillanpää

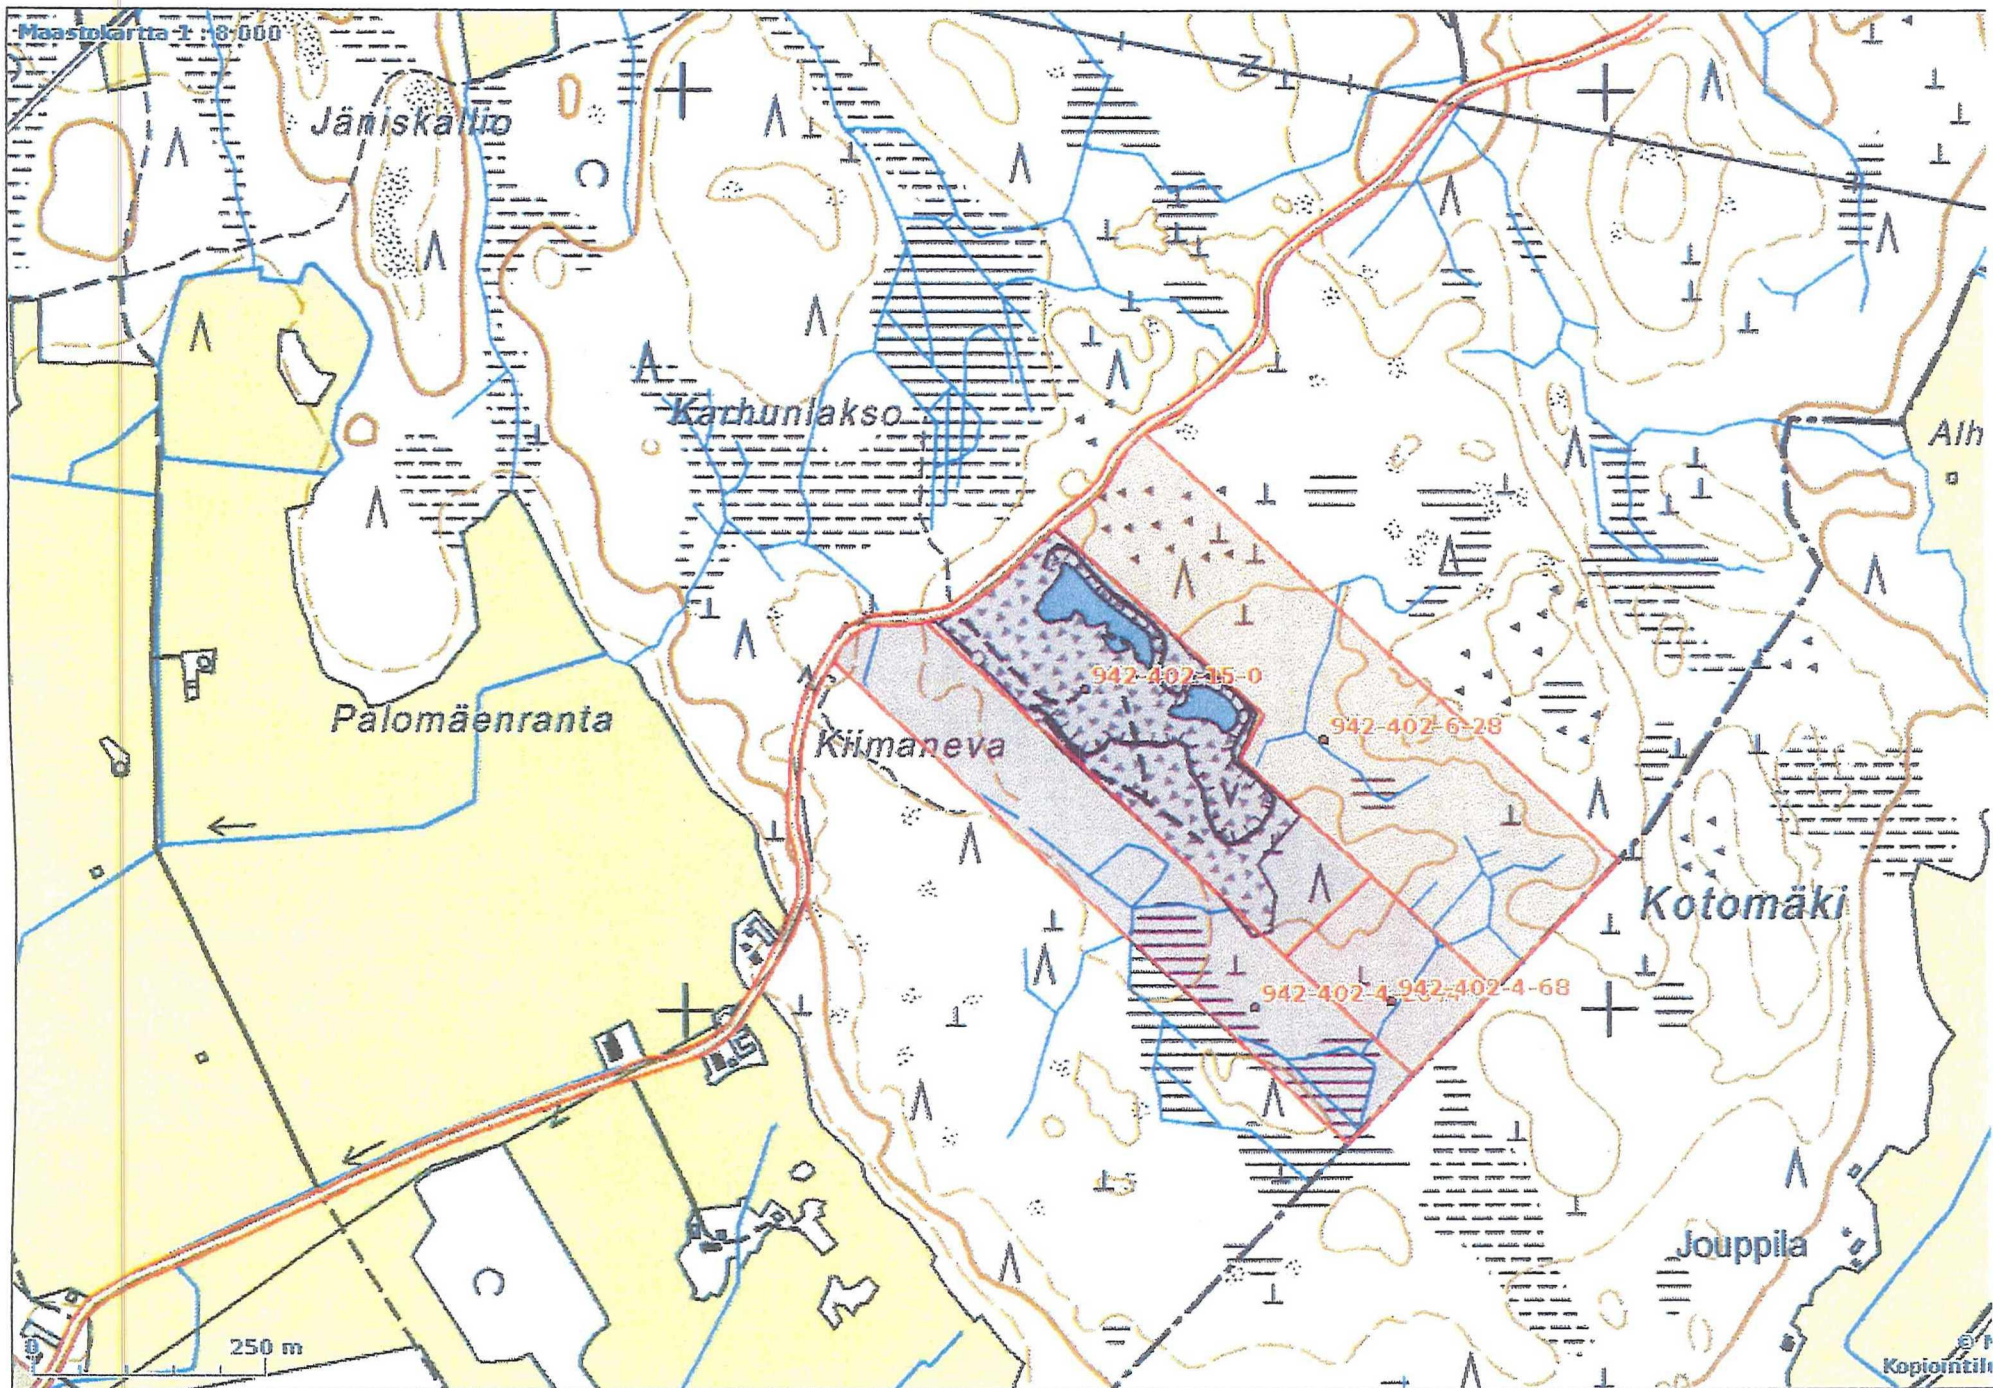

Liite 2 ymp. tk 7.12.2011

Lupamääräykset

Toiminta-ajat

1. Asfalttimassoja saa valmistaa arkipäivisin klo 6-18. Poikkeustapauksissa asfalttiasema saa toimia myös muina aikoina enintään 40 vuorokautena vuosittain. (YsL 42, 43 §, VNa 448/2010 7 §)
2. Kallion poraamista saa suorittaa arkipäivisin klo 7-21. Räjähdykset on tehtävä arkipäivisin klo 7-18. (YsL 42, 43 §, NaapL 17 §, VNa 448/2010 8 §)
3. Kallion räjäytyksiä ja lohkkareiden rikutusta saa suorittaa arkipäivisin klo 8-18. (YsL 42, 43 §, NaapL 17 §, VNa 448/2010 8 §)
4. Kiviaineksen murskausta saa suorittaa arkipäivisin klo 7-22. (YsL 42, 43 §, NaapL 17 §, VNa 448/2010 8 §)
5. Kiviaineksen kuormausta ja kuljetusta saa suorittaa arkisin klo 6-22. Erityisestä syystä kuormausta ja kuljetusta voidaan tehdä myös lauantaisin klo 7-18. (YsL 42, 43 §, NaapL 17 §, VNa 448/2010 8 §)

Kapasiteetti, raaka-aineet ja jätteen hyödyntäminen

6. Laitoksella saa tuottaa kalliomursketta enintään 150 000 tonnia vuodessa. (YsL 42, 43 §)
7. Laitoksella saa tuottaa asfalttimassoja yhteensä enintään 50 000 tonnia vuodessa. (YsL 42, 43 §)
8. Jäteasfalttia saa vastaanottaa, murskata ja hyödyntää enintään 9 999 tonnia vuodessa. Jäteasfaltti ja siitä tehty murske on varastoitava erillään kiviainesmateriaalista. Asfalttijätettä saa varastoida laitosalueella enintään kolme vuotta ennen sen hyödyntämistä. (YsL 43, 45 §, JL 6 §)
9. Mikäli laitokselle tuodaan muuta jätettä kuin asfalttia, on se viipymättä palautettava jätteen haltijalle tai toimitettava laitokseen, jonka ympäristöluvassa kyseisen jätteen vastaanotto on sallittu. (YsL 43, 45 §, JL 6, 9, 15 §)

Päästöt ilmaan

10. Toiminnan aiheuttama melutaso ei saa ylittää asumiseen käytettävillä alueilla klo 7-22 keskiäänitasoa 55 dB eikä klo 22-7 keskiäänitasoa 50 dB. Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, sallittu äänenpaine on 5 dB edellä mainittuja tasoja alhaisempi. Murskauksesta aiheutuvan äänen leviämistä on mahdollisuuksien mukaan estettävä raaka-aine- ja tuotekasoja meluvalleina käyttäen. (YsL 43 §, NaapL 17 §, VNp 993/1992 2, 4 §, VNa 448/2010 7 §, VNa 800/2010 6 §)

11. Laitosta on käytettävä siten, että kiviaineksen pölyäminen on mahdollisimman vähäistä. Tarvittaessa murskattavaa kiviainesta ja liikennealueita on kasteltava. Poravaunuissa tulee olla pölynpoistojärjestelmä. Käytettävien murskauslaitteiden pölynpoistoluokituksen on oltava vähintään B. Asfalttiaseman pölynpoiston tehokkuutta tulee tarkkailla päivittäin ja havaitut häiriöt on poistettava ennen kuin aseman käyttöä jatketaan. Asfalttiaseman poistokaasun hiukkaspitoisuuden tulee olla keskimäärin enintään 50 mg/m^3 . Kiviaineksia lukuun ottamatta pölyävät aineet on varastoitava suljetuissa säiliöissä. (YsL 43, 46 §, VNa 800/2010 4 §, VNa 448/2010 5 §)
12. Asfalttimassakuormat on peitettävä lastauksen jälkeen. (VNa 448/2010 6 §)
13. Käytettävän raskaan polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 1,0 painoprosenttia ja kevyen polttoöljyn enintään 0,1 painoprosenttia. (YsL 43 §, VNa 689/2006 3, 4 §)

Päästöt maaperään

14. Polttoaineet tulee varastoida joko kaksoisvaippasäiliöissä tai säiliöissä, jotka on varustettu valuma-altaalla, johon mahtuu koko säiliön tilavuus. Työkoneiden tankkauspaikalla on käytettävä suojausta, joka estää polttoainevalumien pääsyn maaperään. Tankkauslaitteet on varustettava lukittavilla sulkuventtiileillä. (YsL 7, 43 §, VNa 448/2010 8 §)
15. Muut alueella varastoitavat kemikaalit tulee säilyttää suojatussa tilassa siten, että astioiden vuototapauksessa kemikaalit saadaan kerättyä talteen. (YsL 7, 43 §)
16. Räjähteet on valittava ja niitä on käytettävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristöhaittoja. (Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 7-9, 78 §)

Jätehuolto

17. Jätteiden syntymistä on pyrittävä vähentämään. Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava ja säilytettävä toisistaan erillään. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on toimitettava hyödynnettäviksi. (YsL 43 §, JL 4, 6, 12, 15 §)
18. Ongelmajätteiden säilytysastiat on varustettava asianmukaisin merkinnöin, eikä niitä saa sekoittaa keskenään tai muihin jätteisiin. Ongelmajätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jolla on lupa vastaanottaa ja käsitellä kyseistä jätettä. Ongelmajätteet tulee toimittaa käsiteltäviksi vähintään kerran vuodessa. Ongelmajätteen luovutuksesta on laadittava siirtoasiakirja. (YsL 42, 43 §, JL 4, 6, 8, 12, 15, 51 §, JA 5-6 §, VNa 448/2010 10 §, VNp 659/1996 1-3 §, YMa 1129/2001)

Poikkeukselliset tilanteet

19. Laitoksen toiminta on järjestettävä siten, että häiriöt ja poikkeukselliset tilanteet pyritään estämään ennakolta. Häiriön tapahtuessa toiminnanharjoittajan on

tarvittaessa keskeytettävä toiminta, kunnes tavanomainen toiminta voi jatkua. Poikkeuksellisen suurista päästöistä on tehtävä viipymättä ilmoitus Vähänkyrön kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä maaperään tai vesistöön päässeestä polttoaineesta tai muusta kemikaalista lisäksi Pohjanmaan pelastuslaitokselle. (YsL 43, 46 §, YsA 19 §)

20. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalta laitosalueella on oltava saatavilla riittävästi alkusammutusvälineitä ja vuotojen torjuntakalustoa. (VNa 448/2010 § 11)
21. Toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö, jonka yhteystiedot on ilmoitettava Vähänkyrön kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tiedot on tarvittaessa päivitettävä. (VNa 448/2010 11 §)

Mittaukset ja kirjanpito

22. Asfalttiaseman poistokaasujen hiukkas- ja typpidioksidipäästö on mitattava toiminnan alkaessa ja sen jälkeen kolmen vuoden välein aseman toimiessa normaalisti. Jos asfalttiaseman poltin- tai pölynpoisto-osa uusitaan, on sen hiukkas- ja typpidioksidipäästöt mitattava seuraavan toimintavuoden aikana. Mittausraportin yhteydessä on esitettävä arvio laitoksen tunti- ja vuosipäästöistä. (VNa 448/2010 12 §)
23. Toiminnan aiheuttama melutaso on mitattava kertaluonteisesti lähimmän häiriintyvän kohteen luona. Mittauksen aikana tulee ainakin murskaamon olla toiminnassa. (VNa 800/2010 7, 13 §)
24. Toiminnasta on pidettävä kirjaa, josta ilmenee:
 - tuotanto ja raaka-aineet
 - toiminta-ajat
 - käytettyjen polttoaineiden laatu ja kulutus
 - laskennalliset tai mitatut rikkidioksidin, typpidioksidin, hiilidioksidin ja hiukkasten vuosipäästöt
 - melumittauksen tulokset
 - syntyneiden jätteiden ja ongelmajätteiden laatu, määrä, varastointi ja edelleen toimitus
 - huoltotoimet ja ympäristönsuojelun kannalta merkittävät häiriö- ja poikkeustilanteet

Kirjanpidosta koostettu vuosiraportti tulee toimittaa Vähänkyrön kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle toimintavuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä. (VNa 448/2010 13 §)

Toiminnan muutokset ja toiminnan lopetus

25. Laitoksella tapahtuvista olennaisista muutoksista on viipymättä ilmoitettava Vähänkyrön kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toimintaa lopetettaessa tulee lisäksi esittää suunnitelma rakenteiden poistamisesta sekä maaperän mahdollisen pilaantumisen selvittämisestä ja puhdistustoimenpiteistä. (VNa 448/2010 14, 15 §)

Vähänkyrön kunta
Ympäristölautakunta
PL 5
66501 Vähäkyrö

Ympäristönsuojelulain 28 §:n mukainen
lupapäätös (**ympäristölupapäätös**)
Päätös on annettu julkipanon jälkeen
08.02.2012 (kokouspäivä 01.02.2012 § 8)

Asia

Lemminkäinen Infra Oy hakee ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaista ympäristölupaa kiviaineksen louhintaa ja murskausta sekä asfalttiasemaa ja jäteasfaltin käyttöä varten. Lupaa toimintoihin haetaan ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesti yhteisellä lupahakemuksella.

Luvan hakija

Lemminkäinen Infra Oy
PL 169
00181 Helsinki

Toiminta ja sijainti

Kallioulouhos, asfalttiasema ja jäteasfaltin varastoalue sijaitsevat kiinteistöllä 942-402-15-0 Vähänkyrön Hiiripellon kylässä.

Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta

Laitokselle tarvitaan ympäristölupa ympäristönsuojelulain 28 §:n ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n kohtien 7 c ja e sekä 13 f nojalla (kiven louhinta, murskaus ja jätteen laitospäinen hyödyntäminen). Ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n kohtien 7 a ja b sekä 13 c mukaan lupa-asian ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Ympäristönsuojeluun liittyvät luvat ja päätökset

Murskaamalla ja asfalttiasemalla rakennus- ja ympäristönsuojelulautakunnan 29.10.2002 § 47 myöntämä ympäristölupa, jonka voimassaolo päättyi 1.11.2012. Maa-ainesten otolle samalta kiinteistöltä on rakennus- ja ympäristönsuojelulautakunnan 2.10.2007 § 17 myöntämä ottolupa.

Alueen kaavoitustilanne ja ympäristö

Alueella ei ole asemakaavaa. Pohjanmaan maakuntakaavassa alueella ei ole merkintöjä, mutta alueen itäpuolelle on merkitty kalliokiviaineksen ottamisalue.

Alueen ympäristö on metsätalouskäytössä. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 400 metrin etäisyydellä laitoksesta lounaaseen. Asutus on alueella harvaa. Alueen luoteispuolelta kulkee paikallistie 17701 (Hälväntie).

Toiminta ei sijaitse pohjavesialueella eikä sellaisen läheisyydessä. Alueen läheisyydessä ei ole talousvesikaivoja. Lähialueilla ei ole luonnonsuojelualueita tai erityisen häiriintyviä toimintoja.

LAITOKSEN TOIMINTA

Louhinta ja murskaus

Kiviainesta louhitaan ja murskataan keskimäärin 20 ja maksimissaan 60 päivää vuodessa. Murskatun kiviaineksen tuotanto on keskimäärin 100 000 tonnia ja enintään 150 000 tonnia vuodessa. Toiminta-aika on arkisin klo 6-22. Kiviainesta voidaan kuormata muualla käytettäväksi myös lauantaisin. Osa kiviaineksesta myydään käytettäväksi sellaisenaan ja osa käytetään asfaltin valmistuksessa. Räjäytykset suoritetaan arkisin klo 8-18.

Räjähdereiät porataan hydraulisilla porausvaunuilla. Louheen esirikotus tehdään hydraulivasaroilla. Käyttökokoon kiviaines murskataan sähköllä toimivilla murskaus- ja seulontalaitteilla. Kiviaineksen siirto murskauksessa tapahtuu hihnakuorjettimilla. Louheen syöttö murskaimeen sekä valmiin murskeen siirto varastokasoihin tehdään pyöräkuormaajalla. Murskainten tarvitsema sähkö tuotetaan dieselaggregaattilla.

Asfalttiasema

Asfalttiasema toimii huhtikuusta marraskuuhun pääsääntöisesti arkisin klo 6-18 noin 150 tunnin ajan vuosittain. Poikkeuksellisesti massaa voidaan valmistaa myös öisin. Päälystemassaa tuotetaan keskimäärin 30 000 tonnia ja enintään 50 000 tonnia vuodessa. Tuotanto vaihtelee kysynnästä riippuen.

Asfalttimassaa valmistetaan kiinteällä asfalttiasemalla, joka koostuu kiviaineksen syöttösiiloista, lämmitysummusta, vaakayksiköstä ja annossekoittajasta. Sideaineena käytettävälle bitumille on lämpöeristetyt säiliöt. Täytejauhe (kalkkifilleri) varastoidaan pystysiiloissa. Tarvittaessa myös valmiille massalle voidaan asentaa lämpöeristetyt varastosiilot.

Massanvalmistuksen pääraaka-aineet ovat kivimurske, kierrätysasfalttimurske, bitumi ja kalkkijauhe. Kiviaineksen lämmitys sekoitusrummussa tapahtuu raskasöljypolttimen palokaasuilla. Sekoitusrummusta irtoava kivipöly otetaan talteen suodatinyksiköllä ja

johdetaan massan täyteaineeksi. Muu tarvittava lämmitys sekä mekaaniset laitteet toimivat sähköllä.

Massan valmistukseen voidaan käyttää myös ns. turbo-PAB -asemaa, jossa kiviaines kuumennetaan öljykäyttöisellä höyrykehittimellä.

Jäteasfaltin käyttö

Jäteasfaltti on peräisin piha-, katu- ja tiealueiden kunnostustöistä. Kohteista kuorittu asfaltti kuljetetaan kuorma-autoilla varastokasaan kallioulouhoksen ylätasolle. Materiaali murskataan kun sitä on kertynyt vähintään 1000 tonnia. Jäteasfaltti murskataan kiviaineksen murskaamiseen käytettävällä kalustolla louhoksen pohjalla. Murskattu asfalttijäte siirretään asfalttiaseman sijoituskentälle. Asfalttimursketta käytetään uusioasfaltin tekoon sekä teiden kantavien kerrosten rakentamiseen. Uusioasfalttimassasta on 10-50 % jäteasfalttia. Jäteasfalttia otetaan vastaan enintään 10 000 tonnia vuodessa.

Raaka-aineet

Aine	Keskimääräinen käyttö t/v	Maksimikäyttö t/v
Kalliomurske	24 000	38 000
Asfalttimurske	5000	9 999
Bitumi	1500	2400
Täytejauheet	3250	5425
Räjähdysaine	22	33
Raskas polttoöljy	180	300
Kevyt polttoöljy	92	138

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)

Poravaunut on varustettu pölynpoistolaittein. Asfalttiaseman pölysuojaluokka on A. Toiminnanharjoittajalla on ISO 14001 ympäristöjärjestelmäsertifikaatti.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Päästöt ilmaan

Asfaltin valmistuksen merkittävin ilmapäästö on kiviainespölyä. Lisäksi polttoöljyjen poltosta aiheutuu palamisperäisiä päästöjä sekä kuumasta bitumista VOC- ja PAH-päästöjä. PAH-päästö on pääosin naftaleenia.

Aine	Enimmäispäästö t/v
Hiukkaset	1,6
Rikkidioksidi	5,5
Typpidioksidi	2,1
Hiilidioksidi	1385

Melu

Toiminnan meluisin vaihe on kiviaineksen rikotus ja murskaus. Murskaamon lähtömelutaso on keskimäärin 123 dB. Murskaus ja rikotus tapahtuvat louhoksen alatasolla. Louhoksen ylätasolla melua aiheutuu porauksesta. Melupiikkejä aiheutuu räjäytyksistä.

Asfalttiasemalla tasaista melua aiheuttavat pyöräkuormaaja, autoliikenne, kiviainesrumpu, seulat ja kuljettimet, rummun imuri, polttimet ja kompressorit. Asfalttiaseman lähtömelutaso on keskimäärin 113 dB.

Arvion mukaan toiminnan aiheuttama melu ei ylitä ohjearvoja lähimpien asuinkiinteistöjen alueella.

Laitoksen toimiessa alueella on noin 40 raskaan liikenteen käyntiä vuorokaudessa Hälväntietä pitkin.

Päästöt vesistöön

Asfaltin valmistuksessa ei käytetä vettä. Pölyn sitomiseksi käytettävä vesi otetaan louhoksen pohjalta ja se haihtuu ilmaan. Sosiaalityöskäytössä käytettävä vesi tuodaan paikalle säiliöillä. Huoltorakennuksen jätevedet kootaan umpisäiliöön ja kuljetetaan loka-autolla jätevedenpuhdistamolle.

Louhoksen pohjalle tehdään veden pumpaamista varten syvennys, josta vesi pumpataan laitosalueen lounaispuoliseen ojituksen. Pumpattavan veden kiintoainepitoisuus on pieni, koska louhoksen pohjalle kertyvässä vedessä ei ole juuri humusta ja mineraaliainetta kerrostuu pumpaussyvennyksen pohjalle.

Päästöt maaperään

Laitoksen normaali toiminta ei aiheuta päästöjä maaperään. Polttoaineiden joutumista maaperään vahinkotilanteissa estetään rakenteellisin ratkaisuin. Maahan vuotava bitumi jähmettyy ja voidaan kerätä mekaanisesti talteen.

Toiminnassa syntyvät jätteet

Toiminnassa syntyy pieniä määriä tavanomaista yhdyskuntajätettä (20 03 01), joka toimitetaan jätelaitokselle. Huoltotoimien yhteydessä syntyy pieniä määriä jäteöljyjä (13 01, 13 02) ja öljyisiä jätteitä (15 02 02), jotka toimitetaan tällaisen jätteen käsittelyyn oikeutettuun laitokseen. Jätteille on vuotosuojattu ja lukittava säilytyskontti. Saniteettijätevedet toimitetaan jätevedenpuhdistamolle.

Laitosalueella toteutettavat ympäristönsuojelutoimet

Asfalttiasema sijoitetaan tasaiselle murskepintaiselle kentälle. Raskas ja kevyt polttoöljy varastoidaan joko 2-vaippaisissa tai suoja-altaallisissa säiliöissä, jotka on varustettu ylitäytön estimillä. Varastotilavuus on tarpeesta riippuen yhteensä 100-200 m³.

Vähäiset määrät muita tarvittavia palavia aineita (voiteluöljyt, nestekaasu, asetyleeni) sekä öljyiset jätteet säilytetään vuotosuojatussa metallikontissa. Vuotovahinkojen varalta laitoksella on saatavilla öljynimeytysmateriaalia.

Louhinnassa käytettäviä räjähdysaineita ei säilytetä louhosalueella päivän tarvetta suurempaa määrää.

Louhinnassa käytettävissä poravaunuissa on pölynpoistovarustus. Murskainten pölyävimmät osat on koteloitu ja käytössä on kohdeimurit. Tarvittaessa murskattavaa kiveä voidaan myös kastella.

Asfalttiaseman pölyävin osa, kiviaineksen kuivaus/kuumennusrumpu, on kytketty pölynpoistolaitokseen, jossa pöly erotetaan tekstiilisukkasuodattimilla. Noin 500-sukkainen suodatusosa on jaettu kolmeen lohkoksi. Käytettävä lohko vaihtuu kasvavan paine-eron laukaisemana 3-10 minuutin välein. Tukkeutunut suodatinlohko puhdistetaan vastailmavirtauksella. Suodattimista irtoava kivipöly putoaa suodatinlaitteen pohjalle, josta se siirretään pneumaattisesti suodatinpölysiiloon ja edelleen punnittuna asfalttimassasekoittimeen. Ilmavirtaus kiviainesrummista suodatinlaitteistoon ja edelleen savupiippuun kehitetään öljypolttimen paloilmapuhaltimella sekä savupiipun juurella olevalla poistoilmapuhaltimella. Savupiipun korkeus on 15 m. Asfalttiasemaa ei voida käyttää ilman pölysuodatinta.

Asfalttiaseman kenttää sekä työmaaväyliä voidaan tarvittaessa kastella tai suolata liikenteen aiheuttaman pölyämisen vähentämiseksi.

Rikotuksen, murskauksen ja asfalttiaseman aiheuttaman melun leviämistä vähennetään käyttämällä varastokasoja suojavalleina.

Toiminnan tarkkailu

Murskaamon ja asfalttiaseman toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjoja, joista ilmenee päivittäin käytetyt raaka-aineet, tuotantotiedot, merkittävät häiriöt sekä ongelmajätetiedot. Pölysuodatinlaitteistolla on huolto-ohjelma, jonka mukaan suodatinsukat vaihdetaan ennen niiden rikkoutumista. Asfalttiaseman pölypäästö

mitataan vuosittain. Ilmapäästöjä seurataan laskennallisesti polttoainetietojen perusteella.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Toimintaan liittyviä riskejä ovat louhinnassa tapahtuva räjähdetönnettomuus, öljytuotteiden vuotovahinko, tulipalo ja pölypäästö. Alueella ei varastoida räjähteitä. Räjähdyksiä tehtäessä ympäristöä varoitetaan etukäteen ja vaara-alueelle pääsy estetään. Laitteistolle tehdään vuosittain perushuolto. Asfalttiaseman toiminta pysähtyy automaattisesti häiriötilanteissa. Pölysuodatinlaitteistoa ei ole mahdollista ohittaa. Tulipalon varalta käytettävissä on alkusammutuskalustoa ja öljyvahingon varalta imeytysmateriaalia. Henkilökunnalle järjestetään alkusammutuskoulutusta. Häiriö- ja onnettomuustilanteista ilmoitetaan niille viranomaisille, joiden toimialaan tapahtuma kuuluu. Toiminnanharjoittajalla on ympäristövahinkovakuutus.

ASIAN KÄSITTELY

Hakemuksen vireille tulo

Ympäristölupahakemus on tullut vireille 23.9.2011 saapuneella hakemuksella.

Hakemuksen vireille tulosta tiedottaminen

Ympäristölupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettu kirjeitse tilan naapurikiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä Vähänkyrön kunnan virallisella ilmoitustaululla 20.10.-18.11.2011. Ympäristölupahakemusasiakirjat ovat kuulutusajan olleet nähtävillä Vähänkyrön kunnan virastotalolla.

Muistutukset ja mielipiteet

Ympäristölupahakemuksen johdosta ei ole tehty muistutuksia tai esitetty mielipiteitä.

Hakemuksesta pyydetyt lausunnot

Ympäristölupahakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja.

Tarkastuskäynnit

Laitosalueelle on tehty tarkastuskäynti 4.11.2011. Tarkastuksesta laadittu muistio on liitetty hakemusasiasiakirjoihin.

RATKAISU

Ympäristölautakunta on tutkinut lupahakemuksen ja ympäristöluvan myöntämisedellytykset sekä päättänyt myöntää Lemminkäinen Infra Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan kallion louhinnalle, kiviaineksen murskaukselle, asfalttiasemalle sekä jäteasfaltin hyödyntämiselle Vähänkyrön Hiiripellon kylässä kiinteistöllä 942-402-15-0 edellyttäen, että seuraavia luvan myöntämisen edellytysten varmistamiseksi sekä laitoksen valvonnan kannalta tarpeellisia lupamääräyksiä noudatetaan.

Lupamääräykset

Toiminta-ajat

1. Asfalttimassoja saa valmistaa arkipäivisin klo 6-18. Poikkeustapauksissa asfalttiasema saa toimia myös muina aikoina enintään 40 vuorokautena vuosittain. (YsL 42, 43 §, VNa 448/2010 7 §)
2. Kallion poraamista saa suorittaa arkipäivisin klo 7-21. Räjähdykset on tehtävä arkipäivisin klo 7-18. (YsL 42, 43 §, NaapL 17 §, VNa 448/2010 8 §)
3. Kallion räjäytyksiä ja lohcareiden rikotusta saa suorittaa arkipäivisin klo 8-18. (YsL 42, 43 §, NaapL 17 §, VNa 448/2010 8 §)
4. Kiviaineksen murskausta saa suorittaa arkipäivisin klo 7-22. (YsL 42, 43 §, NaapL 17 §, VNa 448/2010 8 §)
5. Kiviaineksen kuormausta ja kuljetusta saa suorittaa arkisin klo 6-22. Erityisestä syystä kuormausta ja kuljetusta voidaan tehdä myös lauantaisin klo 7-18. (YsL 42, 43 §, NaapL 17 §, VNa 448/2010 8 §)

Kapasiteetti, raaka-aineet ja jätteen hyödyntäminen

6. Laitoksella saa tuottaa kalliomursketta enintään 150 000 tonnia vuodessa. (YsL 42, 43 §)
7. Laitoksella saa tuottaa asfalttimassoja yhteensä enintään 50 000 tonnia vuodessa. (YsL 42, 43 §)
8. Jäteasfalttia saa vastaanottaa, murskata ja hyödyntää enintään 9 999 tonnia vuodessa. Jäteasfaltti ja siitä tehty murske on varastoitava erillään

kiviainesmateriaalista. Asfalttijätettä saa varastoida laitosalueella enintään kolme vuotta ennen sen hyödyntämistä. (YsL 43, 45 §, JL 6 §)

9. Mikäli laitokselle tuodaan muuta jätettä kuin asfalttia, on se viipymättä palautettava jätteen haltijalle tai toimitettava laitokseen, jonka ympäristöluvassa kyseisen jätteen vastaanotto on sallittu. (YsL 43, 45 §, JL 6, 9, 15 §)

Päästöt ilmaan

10. Toiminnan aiheuttama melutaso ei saa ylittää asumiseen käytettävillä alueilla klo 7-22 keskiäänitasoa 55 dB eikä klo 22-7 keskiäänitasoa 50 dB. Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, sallittu äänenpaine on 5 dB edellä mainittuja tasoja alhaisempi. Murskauksesta aiheutuvan äänen leviämistä on mahdollisuuksien mukaan estettävä raaka-aine- ja tuotekasoja meluvalleina käyttäen. (YsL 43 §, NaapL 17 §, VNp 993/1992 2, 4 §, VNa 448/2010 7 §, VNa 800/2010 6 §)
11. Laitosta on käytettävä siten, että kiviaineksen pölyäminen on mahdollisimman vähäistä. Tarvittaessa murskattavaa kiviainesta ja liikennealueita on kasteltava. Poravaunuissa tulee olla pölynpoistojärjestelmä. Käytettävien murskauslaitteiden pölynpoistoluokituksen on oltava vähintään B. Asfalttiaseman pölynpoiston tehokkuutta tulee tarkkailla päivittäin ja havaitut häiriöt on poistettava ennen kuin aseman käyttöä jatketaan. Asfalttiaseman poistokaasun hiukkaspitoisuuden tulee olla keskimäärin enintään 50 mg/m³. Kiviaineksia lukuun ottamatta pölyävät aineet on varastoitava suljetuissa säiliöissä. (YsL 43, 46 §, VNa 800/2010 4 §, VNa 448/2010 5 §)
12. Asfalttimassakuormat on peitettävä lastauksen jälkeen. (VNa 448/2010 6 §)
13. Käytettävän raskaan polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 1,0 painoprosenttia ja kevyen polttoöljyn enintään 0,1 painoprosenttia. (YsL 43 §, VNa 689/2006 3, 4 §)

Päästöt maaperään

14. Polttoaineet tulee varastoida joko kaksoisvaippasäiliöissä tai säiliöissä, jotka on varustettu valuma-altaalla, johon mahtuu koko säiliön tilavuus. Työkoneiden tankkauspaikalla on käytettävä suojausta, joka estää polttoainevalumien pääsyn maaperään. Tankkauslaitteet on varustettava lukittavilla sulkuventtiileillä. (YsL 7, 43 §, VNa 448/2010 8 §)
15. Muut alueella varastoitavat kemikaalit tulee säilyttää suojatussa tilassa siten, että astioiden vuototapauksessa kemikaalit saadaan kerättyä talteen. (YsL 7, 43 §)
16. Räjähteet on valittava ja niitä on käytettävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristöhaittoja. (Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 7-9, 78 §)

Jätehuolto

17. Jätteiden syntymistä on pyrittävä vähentämään. Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava ja säilytettävä toisistaan erillään. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on toimitettava hyödynnettäviksi. (YsL 43 §, JL 4, 6, 12, 15 §)
18. Ongelmajätteiden säilytysastiat on varustettava asianmukaisin merkinnöin, eikä niitä saa sekoittaa keskenään tai muihin jätteisiin. Ongelmajätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jolla on lupa vastaanottaa ja käsitellä kyseistä jätettä. Ongelmajätteet tulee toimittaa käsiteltäviksi vähintään kerran vuodessa. Ongelmajätteen luovutuksesta on laadittava siirtoasiakirja. (YsL 42, 43 §, JL 4, 6, 8, 12, 15, 51 §, JA 5-6 §, VNa 448/2010 10 §, VNp 659/1996 1-3 §, YMa 1129/2001)

Poikkeukselliset tilanteet

19. Laitoksen toiminta on järjestettävä siten, että häiriöt ja poikkeukselliset tilanteet pyritään estämään ennakolta. Häiriön tapahtuessa toiminnanharjoittajan on tarvittaessa keskeytettävä toiminta, kunnes tavanomainen toiminta voi jatkua. Poikkeuksellisen suurista päästöistä on tehtävä viipymättä ilmoitus Vähänkyrön kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä maaperään tai vesistöön päässeestä polttoaineesta tai muusta kemikaalista lisäksi Pohjanmaan pelastuslaitokselle. (YsL 43, 46 §, YsA 19 §)
20. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalta laitosalueella on oltava saatavilla riittävästi alkusammutusvälineitä ja vuotojen torjuntakalustoa. (VNa 448/2010 § 11)
21. Toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö, jonka yhteystiedot on ilmoitettava Vähänkyrön kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tiedot on tarvittaessa päivitettävä. (VNa 448/2010 11 §)

Mittaukset ja kirjanpito

22. Asfalttiaseman poistokaasujen hiukkas- ja typpidioksidipäästö on mitattava toiminnan alkaessa ja sen jälkeen kolmen vuoden välein aseman toimiessa normaalisti. Jos asfalttiaseman poltin- tai pölynpoisto-osa uusitaan, on sen hiukkas- ja typpidioksidipäästöt mitattava seuraavan toimintavuoden aikana. Mittausraportin yhteydessä on esitettävä arvio laitoksen tunti- ja vuosipäästöistä. (VNa 448/2010 12 §)
23. Toiminnan aiheuttama melutaso on mitattava kertaluonteisesti lähimmän häiriintyvän kohteen luona. Mittauksen aikana tulee ainakin murskaamon olla toiminnassa. (VNa 800/2010 7, 13 §)
24. Toiminnasta on pidettävä kirjaa, josta ilmenee:
 - tuotanto ja raaka-aineet
 - toiminta-ajat
 - käytettyjen polttoaineiden laatu ja kulutus

- laskennalliset tai mitatut rikkidioksidin, typpidioksidin, hiilidioksidin ja hiukkasten vuosipäästöt
- melumittauksen tulokset
- syntyneiden jätteiden ja ongelmajätteiden laatu, määrä, varastointi ja edelleen toimitus
- huoltotoimet ja ympäristönsuojelun kannalta merkittävät häiriö- ja poikkeustilanteet

Kirjanpidosta koostettu vuosiraportti tulee toimittaa Vähänkyrön kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle toimintavuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä. (VNa 448/2010 13 §)

Toiminnan muutokset ja toiminnan lopetus

25. Laitoksella tapahtuvista olennaisista muutoksista on viipymättä ilmoitettava Vähänkyrön kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toimintaa lopetettaessa tulee lisäksi esittää suunnitelma rakenteiden poistamisesta sekä maaperän mahdollisen pilaantumisen selvittämisestä ja puhdistustoimenpiteistä. (VNa 448/2010 14, 15 §)

Päätöksen perustelut

Yleiset perustelut

Lemminkäinen Infra Oy:n Vähänkyrön Hiiripellon kylässä kiinteistöllä 942-402-15-0 sijaitsevan kivenlouhimon ja –murskaamon, asfalttiaseman ja jäteasfaltin hyödyntämisen vaatimat rakenteet ja toiminta voidaan toteuttaa ympäristölupahakemuksen mukaisesti ilman, että toiminnasta aiheutuu yksin tai yhdessä muiden alueella sijaitsevien toimintojen kanssa ympäristöhaittoja tai naapureille kohtuutonta häiriötä, mikäli laitos ja sen toiminta toteutetaan tämän päätöksen mukaisesti (NaapL 17 §). Laitos täyttää tällöin myös muut ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa toiminnalle asetetut vaatimukset (YsL 41 ja 42 §, JL 4 ja 6 §). Toiminnalle ei ole kaavoituksen asettamia esteitä.

Toiminnan olennaisimmat päästöt ovat kiven ja jäteasfaltin käsittelystä syntyvä pöly ja melu sekä kiviaineksen kuumentamisesta aiheutuvat typen ja rikin oksidien sekä hiukkasten päästöt. Päästöihin, maasto-olosuhteisiin ja toiminta-aikoihin perustuvan arvion mukaan ilmanlaadun tai melun ohjearvot eivät ylity lähimpien asuinkiinteistöjen alueella.

Pala-asfaltin ja asfalttimurskeen käsittelystä ja varastoinnista maaperään aiheutuvia päästöjä on tutkittu mm. Lemminkäinen Infra Oy:n Lohjan asfalttiaseman varastoalueella. Selvityksen arvion mukaan asfaltin sideaineen raskaita öljyhiilivetyjä ei kulkeudu varastojen alla olevaan maa-ainekseen.

Laitos ei sijaitse pohjavesialueella tai sellaisen välittömässä läheisyydessä, eikä laitoksen lähialueella ole talousvesikaivoja, minkä takia laitos ei aiheuta talousvesien pilaantumisriskiä ja siitä aiheutuvia terveysriskejä. Toiminnasta aiheutuvalle melulle altistuvat lähimmät kohteet ovat noin 400 metrin etäisyydellä.

Toiminnanharjoittajalta ei vaadita jätteen hyödyntämis- tai käsittelytoimintaan liittyvää YSL 42 §:n mukaista vakuutta, koska kyseessä ei ole kaatopaikkatoiminta ja toiminnanharjoittaja on riittävän vakavarainen ja kykenevä huolehtimaan asianmukaisesta jätehuollosta. Toiminnanharjoittajalla on käytettävissään toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus.

Yksityiskohtaiset perustelut

Toiminnanharjoittajan on vastattava toimintansa ympäristönsuojelulain 4 ja 5 §:n mukaisista yleisten periaatteiden ja velvollisuuksien toteutumisesta hakemuksen mukaisesti. Toiminnan melupäästöjen vuoksi toimintaa saa harjoittaa pääsääntöisesti vain arkipäivisin. Kiviaineksen kuljetustarvetta voi olla myös lauantaisin esim. kelirikon aikana sorateiden kunnossapidon vuoksi. (lupamääräykset 1-5)

Tuotantorajoituksin voidaan rajoittaa toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja, mikäli toiminnan luonteesta johtuen muut käytettävissä olevat keinot eivät ole riittäviä. Tuotantoa on rajoitettu hakijan esittämien määrien mukaisesti (lupamääräykset 6 ja 7)

Jätteen käsittelyä tai hyödyntämistä koskeva lupa voidaan rajoittaa tietynlaisen jätteen käsittelyyn tai hyödyntämiseen. Määräys jätteen erillisestä varastoinnista on tarpeen valvonnan vuoksi. Varastointiaikaa koskeva määräys on tarpeen kaatopaikkatoiminnan estämiseksi. Jätteen käsittelymäärä on hakijan esittämä. (lupamääräys 8)

Tuotavien jätteiden laatua on valvottava. Alueelle saa tuoda ainoastaan laitoksella hyödyntämiskelpoista asfalttijätettä. (lupamääräys 9)

Valtioneuvoston päätöksessä määrätty melutasot eivät saa ylittyä. Murskaimen ja varastokasojen keskinäisellä sijoittelulla voidaan estää melun leviämistä. (lupamääräys 10)

Laitosalueella syntyvien pölypäästöjen määrää on pyrittävä rajoittamaan käytettävissä olevin keinoin ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. (lupamääräys 11)

Asfalttimassakuormien peittäminen vähentää kuljetuksesta aiheutuvaa hajuhaittaa. (lupamääräys 12)

Määräys polttoaineiden rikkipitoisuuden ylärajoista rajoittaa toiminnan rikkidioksidipäästöjä. (lupamääräys 13)

Polttoaineiden ja kemikaalien pääsy maaperään tulee estää. (lupamääräykset 14 ja 15)

Käytettävistä räjähdysaineista ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista. (lupamääräys 16)

Jätteiden määrää tulee pyrkiä vähentämään. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä, eikä jätteistä saa aiheutua haittaa ympäristölle tai terveydelle. (lupamääräys 17)

Ongelmajätteiden hyödyntäminen tai hävittäminen on tehtävä laitoksessa, jolla on toimintaan asianmukainen ympäristölupa. Varastointiaikaa koskeva määräys on tarpeen ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. (lupamääräys 18)

Poikkeuksellisista tilanteista ilmoittaminen on tarpeen mahdollisten ympäristö- ja terveysriskien arvioimiseksi sekä tarvittavien toimenpiteiden määrittelemiseksi. (lupamääräys 19)

Riittävällä varautumisella voidaan estää tulipalo- ja vuototapauksista aiheutuvat ympäristöhaitat tai rajoittaa niitä. (lupamääräys 20)

Vastuuhenkilön nimeämisen tarkoitus on varmistaa laitoksen asianmukainen käyttö, kunnossapito ja tarkkailu. (lupamääräys 21)

Asfalttiaseman päästöjen määrä ja pölynpoiston tehokkuus voidaan luotettavasti selvittää vain mittaamalla. (lupamääräys 22)

Toiminnasta aiheutuva melu voidaan luotettavasti selvittää vain mittaamalla. (lupamääräys 23)

Kirjanpitoa ja raportointia koskeva määräys on tarpeen valvonnan toteuttamiseksi. (lupamääräys 24)

Ilmoitus toiminnan muutoksesta on tarpeen lupamääräysten riittävyyden arvioimiseksi ja valvonnan toteuttamiseksi. Toiminnan loppuessa laitosalue on kunnostettava sellaiseksi, ettei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. (lupamääräys 25)

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (YsL) 3-8, 28, 31, 35-38, 40-43, 45-46, 52-55, 57, 81, 96-97 §

Ympäristönsuojeluasetus (YsA) 1, 7, 16-19, 30, 37 §

Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista 5-8, 10-14 §

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 4-13 §

Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL) 17 §

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992 2, 4 §

Jätelaki (JL) 4, 6, 15, 51-52, 54 §

Jäteasetus (JA) 3, 3a §

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 7-9, 78 §

Valtioneuvoston asetus raskaan polttoöljyn, kevyen polttoöljyn ja meriliikenteessä käytettävän kaasuöljyn rikkipitoisuudesta 689/2006 3, 4 §

Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä 659/1996 1-3 §

Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (1129/2001)

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli laitoksen toiminta muuttuu olennaisesti, tulee laitokselle hakea ympäristönsuojelulain 28 §:n mukainen ympäristölupa. Toimintaa ei saa tällöin muutettuna jatkaa ennen kuin siihen myönnetty lupa on saanut lain voiman, ellei ympäristönsuojelulain 101 §:stä muuta johdu (YsL 28, 55 §). Toiminnanharjoittajan tulee 31.12.2021 mennessä tehdä uusi lupahakemus määräysten tarkistamiseksi.

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän lupapäätöksen määräyksiä ankarampia tai lupapäätöksestä poikkeavia säännöksiä päätöksen voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta tämän päätöksen estämättä noudatettava.

KUMOTTAVAT PÄÄTÖKSET

Tällä päätöksellä kumotaan Vähänkyrön rakennus- ja ympäristönsuojelulautakunnan 29.10.2002 § 47 antama ympäristölupapäätös.

PÄÄTÖKSESTÄ KUULUTTAMINEN

Ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisessa järjestyksessä.

MUUTOKSEN HAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta. Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella luvan hakija ja ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, kunnanhallitus ja ne viranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua sekä eräät rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt (YsL 96 § ja 97 §). Päätöksestä perittävää maksua koskevat oikaisuvaatimukset tehdään Vähänkyrön kunnan ympäristölautakunnalle. Valitusosoitus on liitteenä.

KÄSITTELYMAKSU

Päätöksestä peritään 2345 €:n suuruinen käsittelymaksu. (Vähänkyrön kunnan kunnanvaltuuston 21.2.2006 hyväksymä taksa, kohdat 3.1, 4.1 ja 5.3 sekä liite 2).

Ympäristölautakunnan puheenjohtaja


Mauri Ollila

Vs. rakennustarkastaja




Anneli Lehto

Päätös: hakijalle

Tiedoksi: Vähänkyrön kunnan tekninen lautakunta
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea siihen muutosta kirjallisella valituksella **Vaasan hallinto-oikeudelta**.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on luvan hakijalla ja muilla asianosaisilla eli niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, kunnanhallituksella ja niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua sekä niillä rekisteröidyillä yhdistyksillä ja säätiöillä, joiden tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen, ja joiden toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät.

Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava Vähänkyrön kunnan ympäristölautakunnalle (PL 5, 66501 Vähäkyrö) **kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä (valitusaika)**. Valitusaikaa laskettaessa ei oteta lukuun päätöksen antopäivää. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään. Tämän päätöksen valitusaika päättyy 09.03.2012. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse tai lähetin välityksellä. Postittaminen tai lähetin välityksellä toimittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta

- päätös, johon muutosta haetaan
- mihin päätöksen kohtiin muutosta haetaan ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joille muutosta vaaditaan
- postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa

Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Valituskirjelmään on liitettävä:

- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu ympäristölupaviranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 90 €, ellei toisin määrätä.

Liitetään pöytäkirjaan

VALITUSOSOITUS

Valitus- viranomaisen ja valitusaika	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen, Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.	
	Valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite	
	Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204, 65101 VAASA Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika xx päivää Länsi-Suomen lääninhallitus Wolffintie35, 65100 VAASA Hallintovalitus, pykälät 8, 9 Valitusaika 30 päivää	
	Muu valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää Pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.	
Valituskirjelmä	Valitus tehdään kirjallisesti. valituskirjelmässä, joka osoitetaan valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)	
Valitusasia- kirjojen toimittaminen	Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen se viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹⁾ : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät	
Lisätietoja		

¹⁾ Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle