
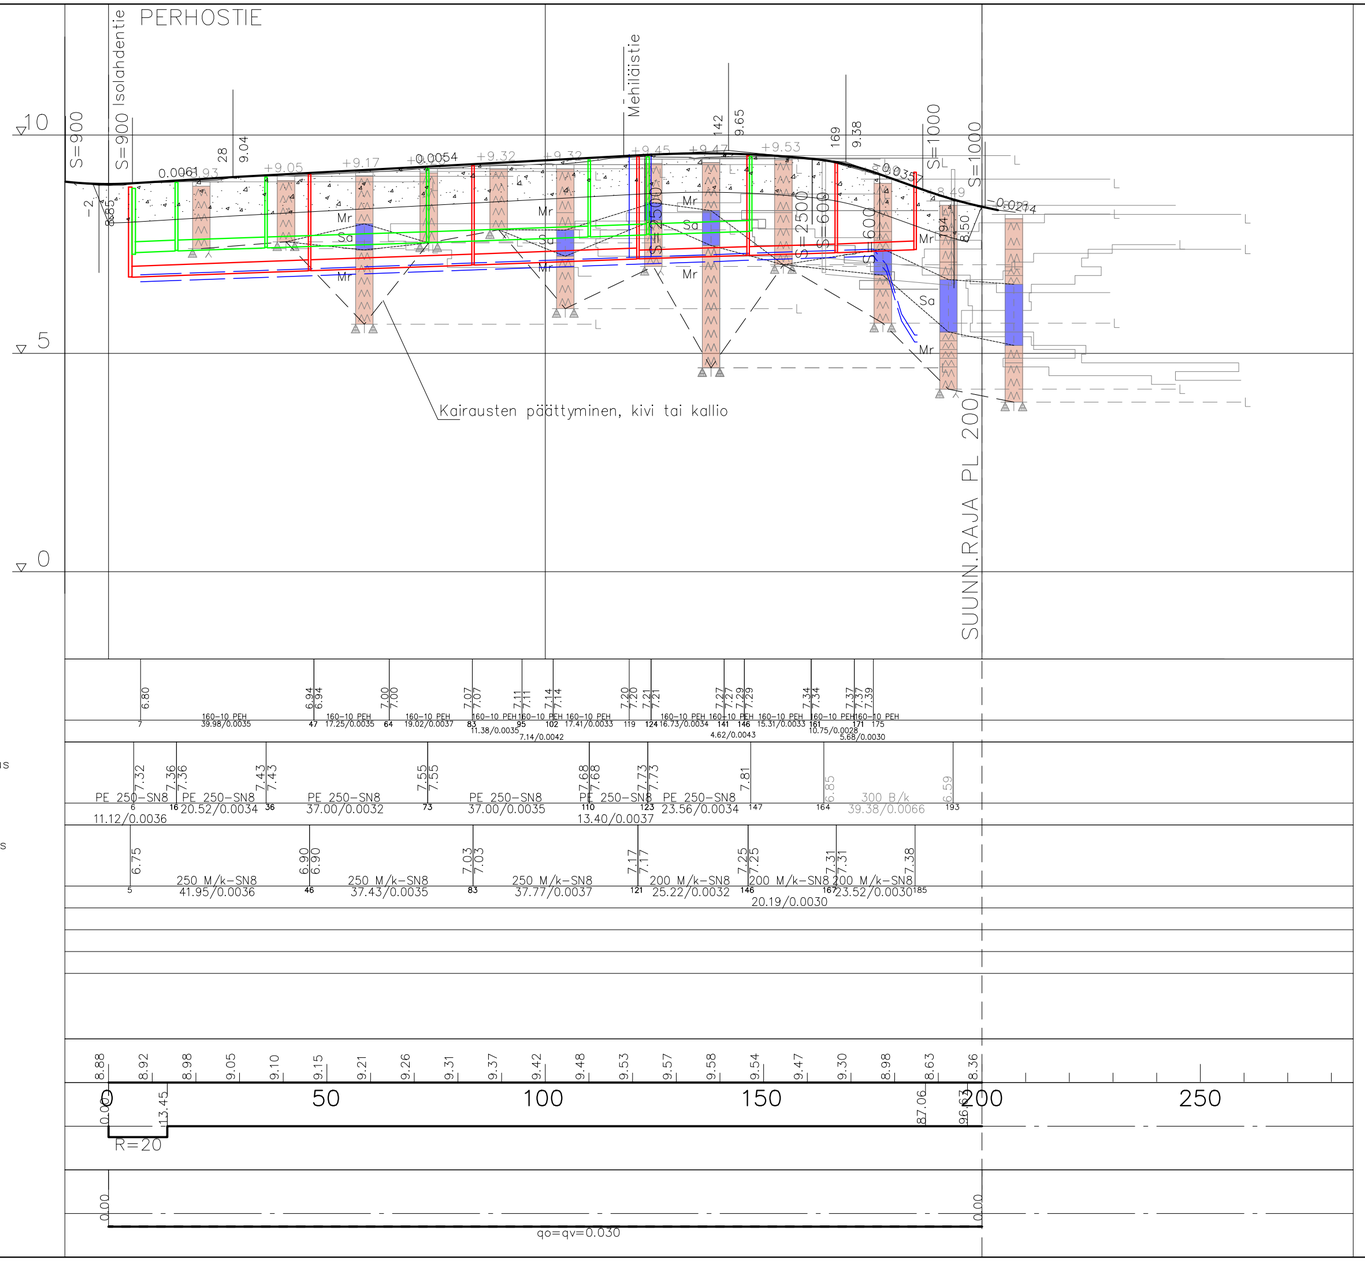


Peruspoikkileikkaus, 1: 100

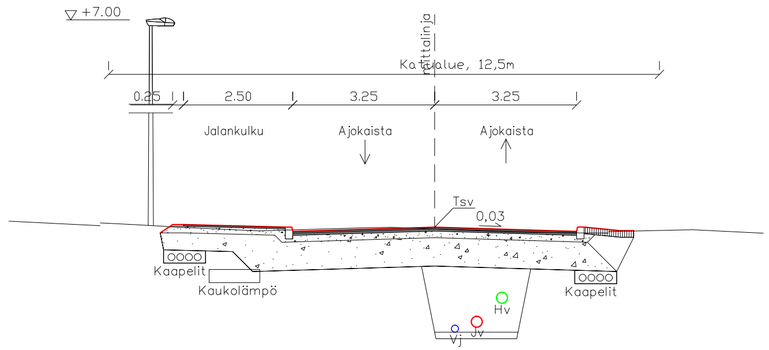

Maaleikkaus/maapenger:

Ajorata, rakenne		
AB 16	40	mm
ABK 22	50	mm
Kantava kerros KaM 0...32	150	mm
*)Jakavava kerros KaM 0..90	650	mm
**)Suodatinkangas, N3		
Yhteensä	890	mm

Maaleikkaus/maapenger:

Jalkakäytävä, rakenne		
AB 11	40	mm
Kantava kerros KaM 0...32	150	mm
Jakavava kerros KaM 0...90	400	mm
**)Suodatinkangas, N3		
Yhteensä	590	mm

Huom *);

Jakavan kerroksen materiaalina voidaan vaihtoehtoisesti käyttää betonimursketta Bem III, E-moduli 300 MPa.

Huom **);

Suodatinkankaan tarve arvioidaan maaleikkauksen yhteydessä.

MERKKI MÄRKE	MUUTOS ÄNDRING	PVM DATUM	SUUNN. PLAN.	TARK. GRANSK.

Tasokoordinaatisto: ETRS-GK22
Korkeusjärjestelmä: N2000

Vaasan kaupunki
Kuntatekniikka
Vasa stad
Kommunteknik

HYVÄKS. GODK.			
TARK. GRANSK.			
Vaasan Vesi Vasa Vatten			
LIIK.SUUN. TRAFIKPLAN.			
SUUNN. PLAN.	06.11.2026	Tiina Kristola	
SUHDE SKALA	1:1000/ 1:100	PIIR.n:o RITN.nr	a-2266/2.3
LIITT.PIIRR.n:o SAMMANH.MED RITN.nr			
HYVÄKS. GODK.			

ISOLAHTI

Perhostie, plv 0 - 200

Pituusleikkaus

hyväksytty