

Ennakoiva laadunohjaus – infotilaisuus rakentajille

Kuntatekniikka

Suunnitteluinsinööri
Juho Kriikkula



Kaupunki rakentaa:

- Kadut ja niihin liittyvät rakenteet.
- Vesihuollon: vesijohto, jätevesiviemäri, hulevesiviemäri tontin rajalle.
- Kadut viimeistellään noin 2-3 vuoden kuluttua alueen rakentamisen jälkeen (asfaltointi, sivuojat, liittymärummut, liittymät tontin rajalle 4 metriä leveinä, vihertyöt).



Rakentamisaikataulu

2017

- Länsiniitty: Nuotiopiiri / Hehkukuja (1.6.2017)




Katusuunnitelmat

- Katusuunnitelmat netissä:

[Etusivu » Tietoa kaupungista » Organisaatio » Tekninen toimi » Kuntatekniikka » Katusuunnitelmat](#)

- Katukorkeudet on merkitty suunnitelmiin tontin kulmapisteeseen. Tiedot saa maksutta.
- Erityisesti huomioitava suunnitelman korkeusjärjestelmä! (Korkeudet NN-järjestelmässä ovat 80 cm alempana verrattuna N2000 järjestelmään).
- Nyrkkisääntö: lattiakorkeus +60 cm katukorkeudesta.

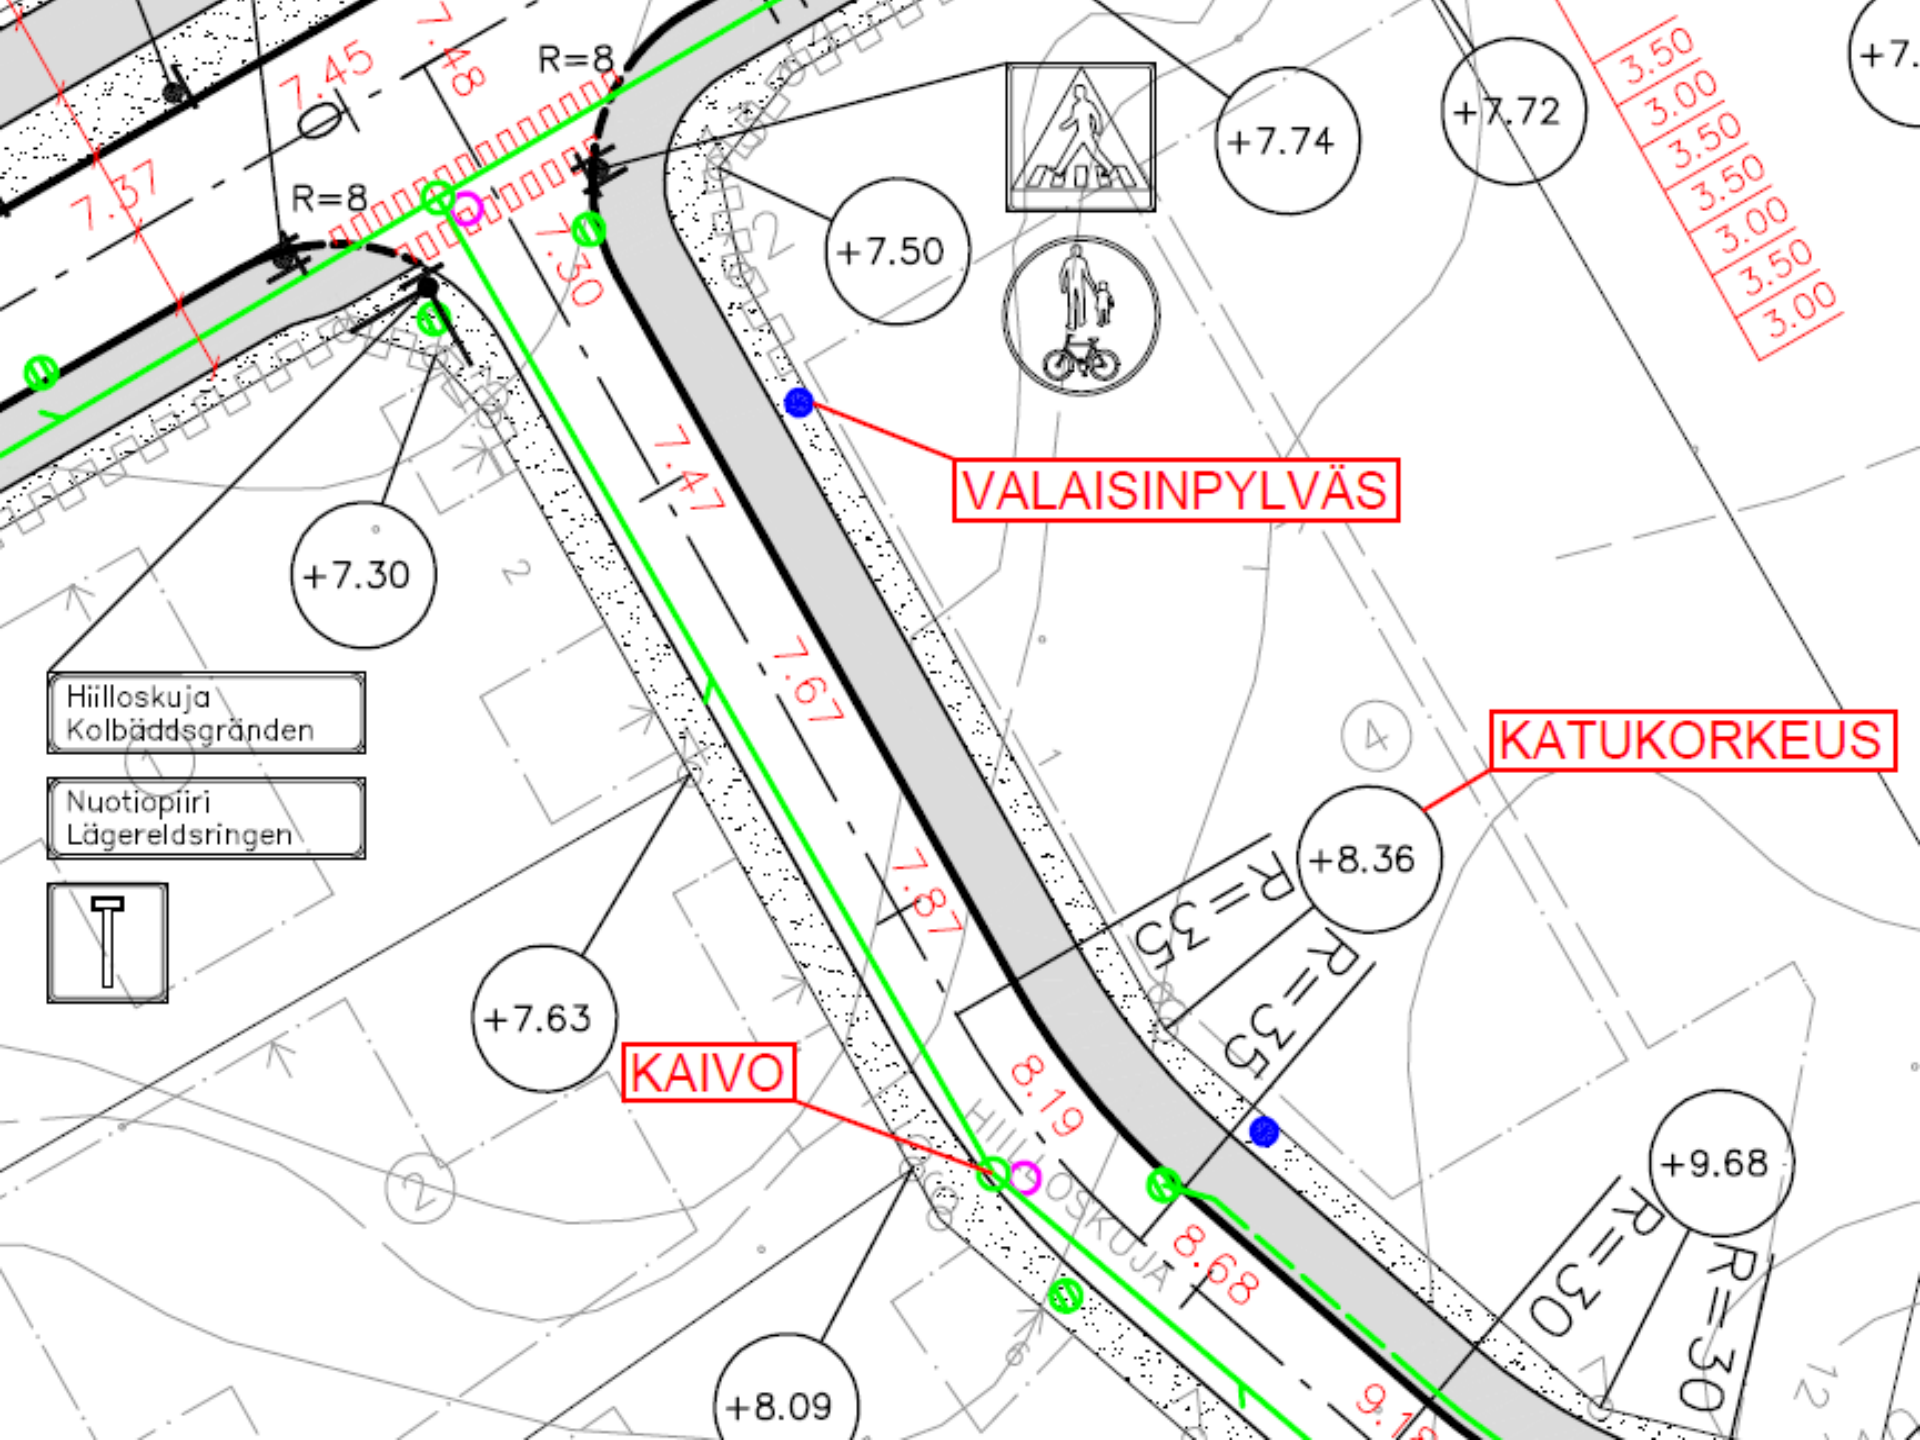

- Länsiniitty asemakaava
- Länsiniitty katusuunnitelma



Tonttien maaperätiedot

- Maaperätiedot netissä:

[Etusivu » Tonttihaku syksy 2016](#)

- Tonteista on tehty yksi pohjatutkimus. Tiedot saa maksutta.
- Pohjatutkimus on suuntaa antava ja pohjarakentamisesta vastaa aina tontinsaaja.



Yhteystietoja

Maaperätiedot ja katukorkeustiedot

Pirjo Mäkelä (06) 325 4228

Suunnittelu

Juho Kriikkula (040) 844 1630 /

Siri Gröndahl (06) 325 4214

Rakentaminen

Jan-Ove Ingo (06) 325 4259 /

Jukka-Pekka Raja-aho (06) 325 4215

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)vaasa.fi

