

**PIIRUSTUSLUETTELO:**

PIIRUSTUSNUMERO	SISÄLTÖ
R15 / V-4049 r-1	YLEISPIIRUSTUS 1
R15 / V-4049 r-2	MITTAPIIRUSTUS 1
R15 / V-4049 r-3	MITTAPIIRUSTUS 2
R15 / V-4049 r-4	MITTAPIIRUSTUS 3

- SILLAN KORJAUSTYÖT:**
- 1 ANKKURIPAINOJEN IMPREGNOINTI
  - 2 PUUKAITEIDEN UUSIMINEN
  - 3 PENERKAITEIDEN UUSIMINEN
  - 4 VALITUKIEN KUNNOSTUS
  - 5 POIKKIPALKKIN UUDELLEKINNITYS
  - 6 PYLÖNEN PAIKKAMAALAUKSET
  - 7 TULOPENKEREEN KUNNOSTAMINEN
  - 8 SILLALLA OLEVIENT KAPELEIDEN SIIRTO / SUOJAUS KORJAUSTYÖN AJAKSI

SILTA ON VALMISTUNUT VUONNA 1934.  
PIRUSTUKSET LIITTYVÄT SITOWISE OY:N LAATIMAAN 14.3.2022 PAIVÄTTYYN TYOSELOSTUKSEEN, JOSSA ON ANNETTU TARKEMMAT TYÖ- JA MATERIAALIOHJEET.  
KORJAUSSUUNNITELMAN PÖHJANA ON KÄYTETTY ERIKOISTARKASTUKSESSA OTETTUA MITTOJA SILLASTA. KAIKKI MITAT ON TARKISTETTAVA RAKENNUSPAIKALLA. MAHDOLLISET MUUTOKSET ESIM. KAITEIDEN MITTOJEN MUUTTUMINEN ON SOVITAVA SUUNNITTELIJAN JA TILAAJAN KANS-SA.  
SILLALLE TEHDYT KORJAUKSET (TÄITORAKENNEREKISTERI):  
SILLALLE ON TEHTY UUSI PAÄLLYSRAKENNE 1995.

**MATERIAALIT:**

**BETONIRAKENTEET:** PENERKAITEIDEN TOLPPIEN ANTURAT: esim. LIKENEMERKIN JALUSTA 60/700 mm. JALUSTAN UMPIVALU SILKO 3 231 SEMENTTIPOHJAISELLA JUOTOSLAASTILLA esim. STOCRETE TV 301 S.


**IMPREGNOINTI:** GEELI TAI VOIDE SILKO 3 252, KOHTA 1

**KAITEIDEN PUUOSAT:** KAIDE TOLPAT GL30: LAATULUOKKA V, SUOLAKYLLÄSTYS IKYLLÄSTYSLUOKKA A1. MUUT KAIDE OSAT HOYLATTY C24 LAATULUOKKA V, SUOLAKYLLÄSTYS (KYLLÄSTYSLUOKKA A1).

**KAITEIDEN TERASOSAT:** KAITEEN L-KIINNIKKEET JA VINOSITEET S355 KUUMASINKITTYY KUUSIRIUVIIT DIN 931 M2 HAPONKESTÄVÄ TERAS A4-80. KANSIRIUVIIT DIN 571 M2 HAPONKESTÄVÄ TERAS A4-80. RUUVI UPPOKANTA 6x120 RUOSTUMATON TERAS A2. RUUVI UPPOKANTA 6x80 RUOSTUMATON TERAS A2. KORILAATTA DIN 440R A2 M6/6,6. NELIÖLAATTA DIN 436R A2 M16/17,5. ALUSLEVY DIN 125 A4 M12/13. PILARIKENKA 14,0x90 mm KUUMASINKITTYY. PANSSARIVERKKO 50x50x3/4 mm KUUMASINKITTYY. LUKITUSMUTTERI DIN 985 A4-80 M12. MAALATTAVAT TERASOSAT: L-KIINNIKKEET JA UUDET KAITEEN VINOSITEET SILKO 3 351 LIVI C 2 EPPUR 160/3-ZnSaS esim. TIKKURILA TEMACOAT GPL-S PRIMER + TIKKURILA TEMADUR 50. VARISÄVY SAMA KUIN PYLÖNEISSA.

**PYLÖNEN JA KAITEEN VANHOJEN SAASSTETTÄVIEN VINOSITEIDEN PAIKKAMAALAUKSET:** NYKYISET PINTARAKENTEET KESKIAUKKO: PUUTÄVÄRÄ 25-30 MM X 2 KPL 50-60 mm. YHTEENSÄ 50-60 mm.

**NYKYISET PINTARAKENTEET:** NYKYISET PINTARAKENTEET PÄÄTYAUKOIT: PUUTÄVÄRÄ 50 MM 50 mm. YHTEENSÄ 50 mm.

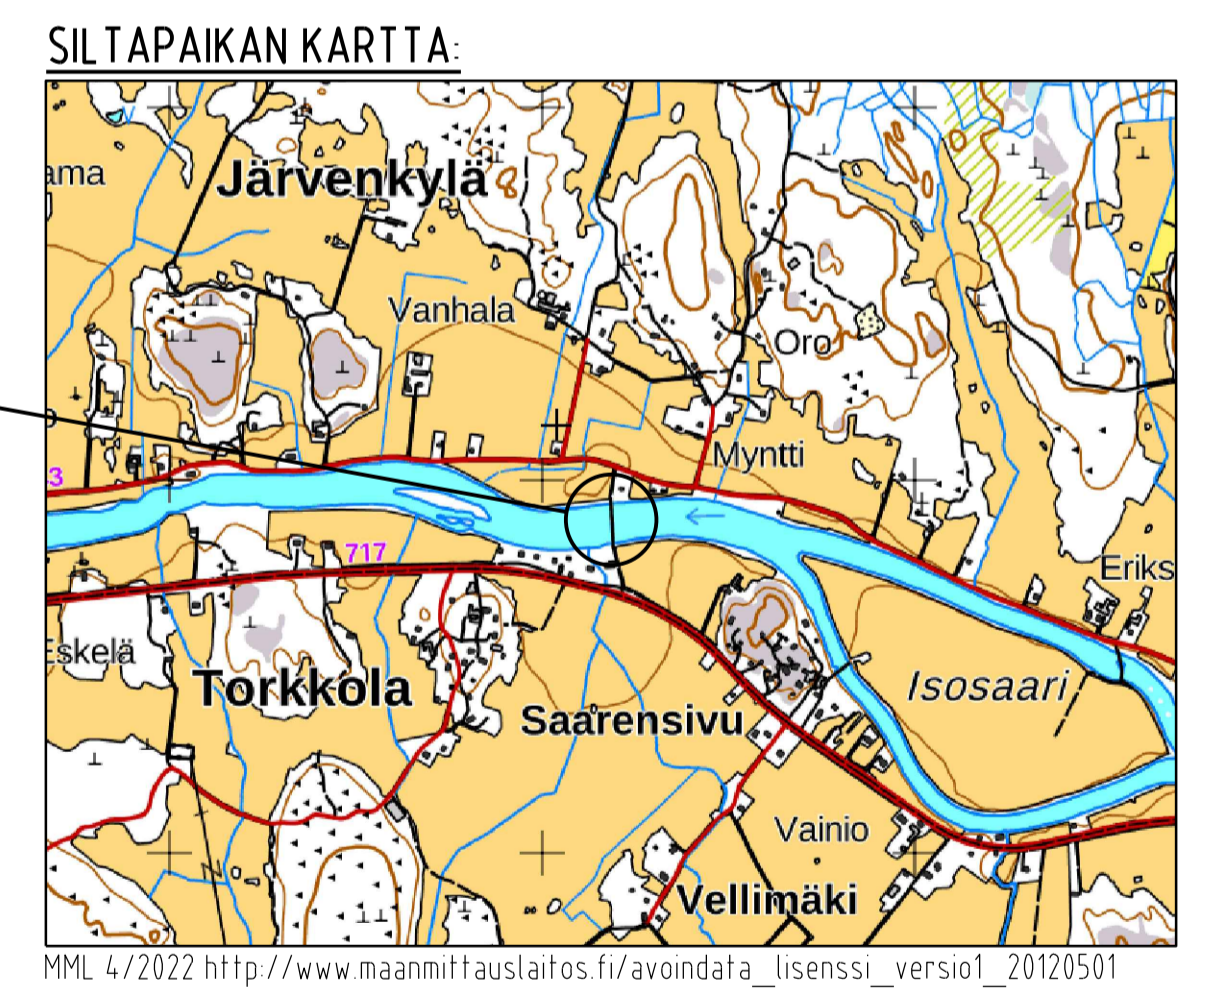

MERKKI	PVM	MUUTOS	TEHTY	TARKASTANUT
HANKE: SAARENSIVUN RIIPPUSILTA, PERUSKORJAUS				
SILLAN NIMI JA KUNTA	V-4049 SAARENSIVUN RIIPPUSILTA		VAASA	
TYYPPI	TERAKSINEN RIIPPUSILTA, PUUKANTINEN			
PIIRUSTUS	YLEISPIIRUSTUS			
JM VA	II 10,5 + 111 + 8,5 m		HL 1,42 m	
KUORMA			VUONOUS 0	
<b>SITOWISE</b>		<b>V A A S A</b>		
Sillansuunnittelu		Tilaaja: VAASAN KAUPUNKI		
PIIRI:	6.4.2022   SW VVA	TARK./HIV.   X X 2022   JMU		
SUUNN.	6.4.2022   SW VVA	Taitorakenneyksikkö, Väylävirasto		
TARK.	8.4.2022   SW JSa	TARK.		
Geotekninen suunnittelu	HIV.			
TARK.	GEOTARK.			
MITTAK.	1:20, 1:50, 1:200		PIIR. NRO	R15/ V-4049 r-1